

## GLATTKANT

Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Qualität	VPE	Zusatzinfo
THERMOFICHTE MIKRORIFFELUNG - 1x 4stg. + 1x3st. Danske Aqua Holzöl „STANDARDTON“ <sup>o3</sup>					
19	68	3,9-5,1m	VEH AB	504	grey
19	94	3,9-5,1m	VEH AB	336	grey
19	144	3,9-5,1m	VEH AB	224	grey
19	190	3,9-5,1m	VEH AB	168	grey
19	68	3,9-5,1m	VEH AB	504	roh
19	94	3,9-5,1m	VEH AB	336	roh
19	144	3,9-5,1m	VEH AB	224	roh
19	190	3,9-5,1m	VEH AB	168	roh

# GREY STYLE FASSADEN



## GREY STYLE FASSADEN

### VORTEILE DER VORVERGRAUUNG

Nahtloser Übergang  
zur natürlichen Vergrauung

Gleichmäßige Farbintensität

Farbton individuell variierbar

Konstruktiver Holzschutz

Ökologisch wertvoll


Wartungsfrei

WEISS GmbH  
Reitdorferstraße 124  
5542 Flachau  
Tel. +43 (0) 6457 2685-0  
info@weiss.at

[www.weiss.at](http://www.weiss.at)



# GREY STYLE FASSADEN

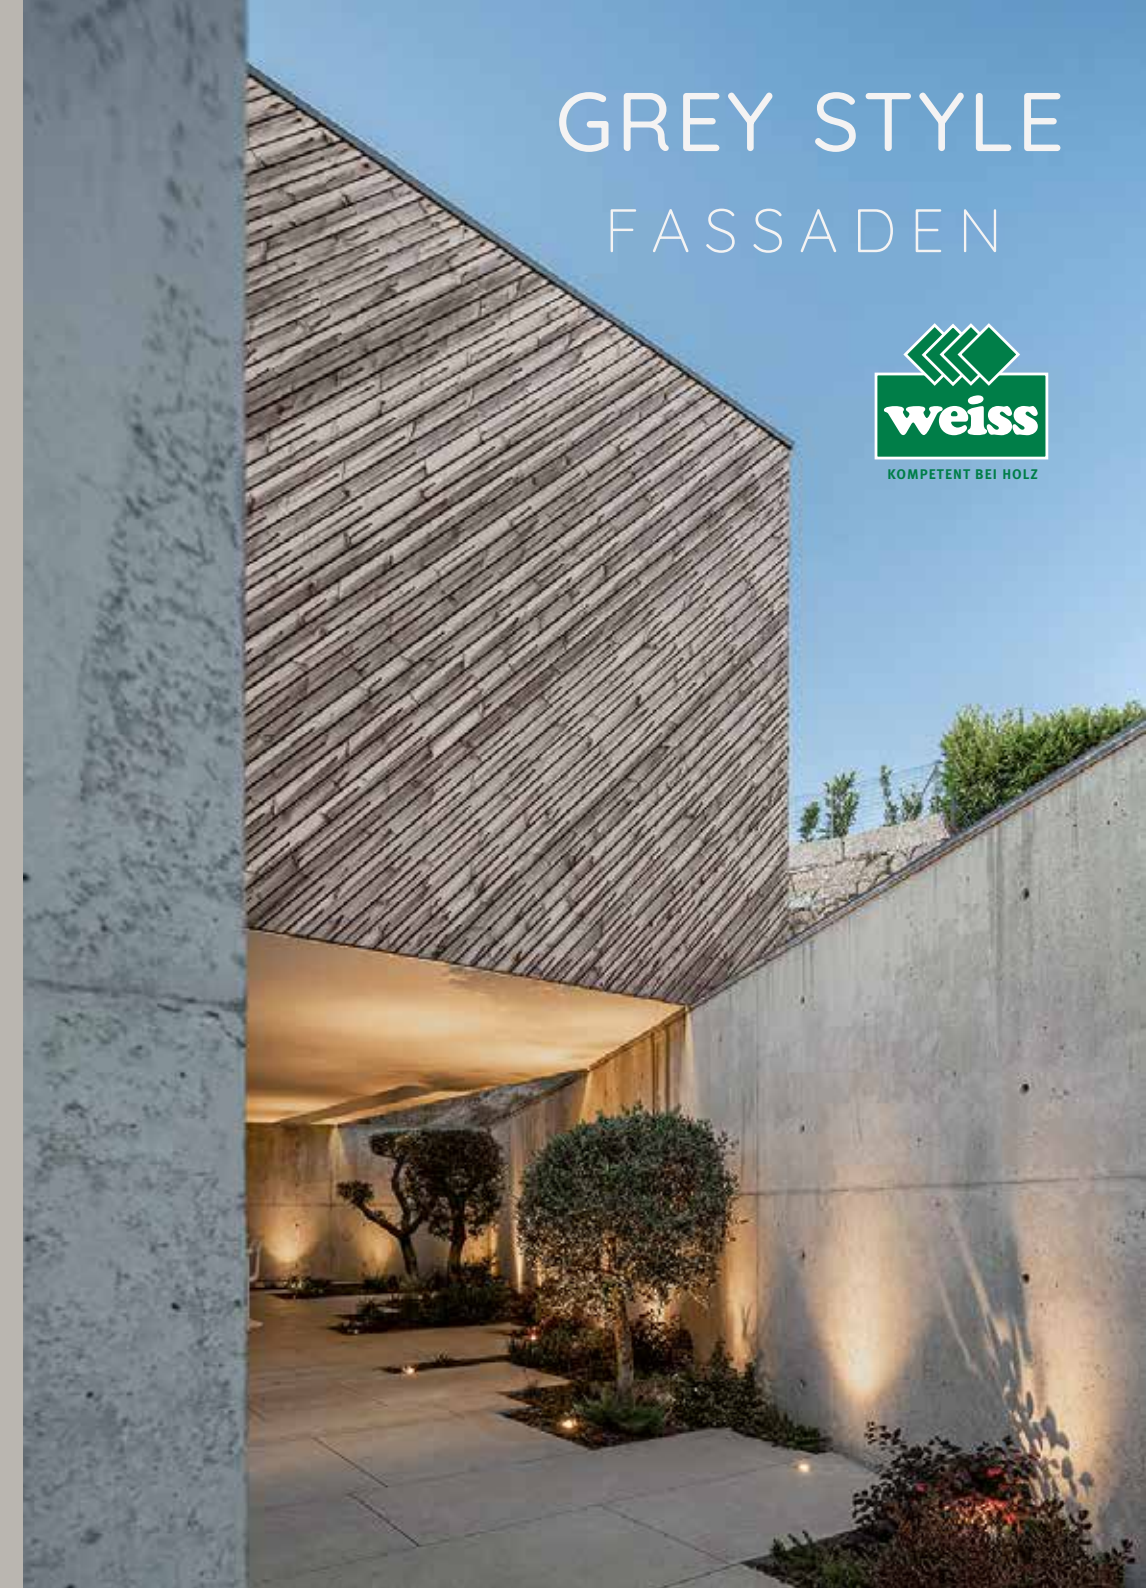

# GREY STYLE FASSADEN




Das Holz der Fassade wird in einem Grauton eingefärbt, welcher der zu erwartenden natürlichen Vergrauung entspricht.

Setzt der Prozess der Verwitterung ein, so wäscht dies die graue Farbe aus und das Holz nimmt im Zuge der Vergrauung den natürlichen Farbton an. Das Auge nimmt somit praktisch keine Veränderung der Oberflächenfarbe wahr.

Die im Rahmen der Vorvergrauung aufgetragenen Farben dienen ausschließlich der Erstbehandlung. Sie haben nicht die Aufgabe dauerhaft zu decken, sondern sollen signifikante Farbunterschiede während der natürlichen Vergrauung vermeiden.

Weiss GREY STYLE


## FICHTE GREY STYLE


VERTO Schattennutprofil N+F					
Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Qualität	VPE	Zusatzinfo
FICHTE RAUOPTIK - 1x4st. + 1x3stg. Danske Aqua Holzöl NORDIC 03					
19	68	4+5m (3m)	VEH AB	504	grey
19	94	4+5m (3m)	VEH AB	336	grey
19	144	4+5m (3m)	VEH AB	224	grey
19	68	4+5m (3m)	VEH AB	504	roh
19	94	4+5m (3m)	VEH AB	336	roh
19	144	4+5m (3m)	VEH AB	224	roh
Auch mit shadow line (schwarze Nut) erhältlich.					
THERMOFICHTE MIKRORIFFELUNG - 1x4st. + 1x3stg. Danske Aqua Holzöl NORDIC 03					
19	68	3,9-5,1m	VEH AB	504	grey
19	94	3,9-5,1m	VEH AB	336	grey
19	144	3,9-5,1m	VEH AB	224	grey
19	68	3,9-5,1m	VEH AB	504	roh
19	94	3,9-5,1m	VEH AB	336	roh
19	144	3,9-5,1m	VEH AB	224	roh
Auch mit shadow line (schwarze Nut) erhältlich.					

RHOMBO Rhombusprofil N+F					
Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Qualität	VPE	Zusatzinfo
FICHTE RAUOPTIK - 1x4stg. + 1x3stg. Danske Aqua Holzöl ISLAND 01 + shadowline (schwarze Nut)					
19	95	4+5m (3m)	VEH AB	336	grey shadow
19	95	4+5m (3m)	VEH AB	336	roh
THERMOFICHTE MIKRORIFFELUNG - 1x4stg. + 1x3stg. Danske Aqua Holzöl ISLAND 01 + shadowline (schwarze Nut)					
19	95	3,6-5,1m	VEH AB	336	grey
19	95	3,6-5,1m	VEH AB	336	roh

weitere Holzarten, Ausführungen  
und Farbtöne auf Anfrage



DECO Doppelrhombus N+F					
Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Qualität	VPE	Zusatzinfo
FICHTE RAUOPTIK - 1x4st. + 1x3stg. Danske Aqua Holzöl OUTBACK 03					
25	145	4+5m (3m)	VEH AB	160	grey
25	145	4+5m (3m)	VEH AB	160	roh
Auch mit shadowline (schwarze Nut) erhältlich.					
THERMOKIEFER MIKRORIFFELUNG - 1x4st. + 1x3stg. Danske Aqua Holzöl OUTBACK 03					
25	145	3,9-5,1m	VEH AB	160	grey
25	145	3,9-5,1m	VEH AB	160	roh
Auch mit shadowline (schwarze Nut) erhältlich.					

PROTO Fase / Keilnut N+F					
Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Qualität	VPE	Zusatzinfo
FICHTE Glatt gehobelt - deckend lasiert- 1x4st. + 1x3stg. Danske Color „LICHTGRAU“					
19	146	4+5m (3m)	VEH AB	224	lichtgrau-color
THERMOFICHTE MIKRORIFFELUNG - deckend lasiert- 1x4st. + 1x3stg. Danske Color					
19	146	3,9-5,1m	VEH AB	224	roh
19	146	3,9-5,1m	VEH AB	224	grey

TIGA RHOMBUS					
mit verdeckter Befestigung - 1x 4stg. + 1x3stg. Danske Aqua Holzöl „DEEPSPACE“					
Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Qualität	VPE	Zusatzinfo
FICHTE Glatt gehobelt					
24	68	4+5m (3m)	VEH AB	360	grey
24	68	4+5m (3m)	VEH AB	360	roh
THERMOKIEFER MIKRORIFFELUNG					
26	68	3,9-5,1m	VEH AB	360	grey
26	68	3,9-5,1m	VEH AB	360	roh